
Messbericht der mobilen Fluglärmmessung in Wr. Neudorf, Nestroyweg

Berichtszeitraum von: 01.03.2018 bis 02.04.2018

Inhalt

1 Einführung

1.1.	Messsystem FANOMOS	S. 3
1.2.	Messgeräte und Einstellungen	S. 3
1.3.	Standort der Messstation	S. 4

2 Erfassung der Schallereignisse

2.1.	Methodik und Geräuscherfassung	S. 5
2.2.	Zuordnung zu Fluglärmereignissen	S. 5

3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.1.	Auswertungsmethode und Erfassungsquoten	S. 6
3.2.	Überflughöhen der für den Messpunkt relevanten Flugbewegungen	S. 6
3.3.	Einzelpegelverteilung der einzelnen Pisten	S. 7
3.4.	Einzelpegelverteilung der einzelnen An- und Abflugrouten	S. 8
3.5.	Einzelpegelverteilung der einzelnen Flugzeugtypen	S. 9
3.6.	Äquivalenter Dauerschallpegel (LEQ) für die verschiedenen Betriebszustände	S. 10
3.7.	Grafiken zum Verlauf des Dauerschallpegels über den Messzeitraum	S. 11
3.8.	Grafiken zur Verteilung des Maximalpegels im Messzeitraum nach Windrichtung	S. 12

4 Verzeichnisse

4.1.	Abkürzungsverzeichnis und Erläuterung der jeweiligen Dauerschallpegel	S. 13
4.2.	Abbildungsverzeichnis	S. 13
4.3.	Tabellenverzeichnis	S. 13

1 Einführung

1.1. Messsystem FANOMOS

Mit FANOMOS (Flight Track and Noise Monitoring System) wurde bereits im Jahr 1990 am Flughafen Wien-Schwechat eine Fluglärm-Überwachungsanlage in Betrieb genommen.

FANOMOS misst die Fluggeräuschimmissionen aller startenden und landenden Flugzeuge und zeichnet in Verbindung mit Radardaten die Flugspur, Geschwindigkeit und Flughöhe auf. Weiters liefert das System Daten für die Kontrolle von Lärmzonenberechnungen.

Am Flughafen Wien werden an 15 fixen und 3 mobilen Messstellen in Siedlungsgebieten in der Umgebung des Flughafens die Schallpegel der Überflüge registriert und daraus die Werte für Tages-LEQ (06:00 Uhr - 22:00 Uhr) und Nacht-LEQ (22:00 Uhr - 06:00 Uhr) ermittelt.

Wesentliche Komponenten des Messsystems sind eine wetterfeste Mikrofoneinheit mit Windschirm, ein Messrechner (Analysator), ein GPS-System und eine Kommunikationseinheit, die eine kontinuierliche Datenübertragung gewährleistet. Eine unabhängige Energieversorgung wird mittels Brennstoffzelle gewährleistet.

Für die Geräuschauswertung wird eine spezielle Software eingesetzt, die eine automatische Unterscheidung zwischen Flug- und Fremdgeräusch trifft und eine Zuordnung der Fluginformationen eines in der Nähe befindlichen Flugzeuges durchführt.

1.2. Messgeräte und Einstellungen

Messgerät:	Norsonic Typ 140
Mikrofoneinheit:	Norsonic 1217 / 1209
Messhöhe über Grund:	4 m
Messbereich:	20 - 130 dB
Frequenzbewertung:	A
Zeitbewertung:	Slow

Ansprechpegel für Ereignisse:

Tag (06:00 Uhr - 22:00 Uhr):	55 dB
Nacht (22:00 Uhr - 06:00 Uhr):	50 dB
Mindestdauer:	10 Sek.

Eichtechnische Prüfung:

Die verwendeten Messgeräte und Mikrofone entsprechen der Genauigkeitsklasse 0,7 des österr. Maß- und Eichgesetzes, was eine Messgenauigkeit von +/- 0,7 dB ergibt.


Die eichtechnischen Prüfungen erfolgen vorschriftsgemäß alle 2 Jahre in Übereinstimmung mit IEC 60651 Kl. 1, IEC 60804 Kl. 1 und IEC 61672 Kl.1.

1 Einführung

1.3. Standort der Messstelle


Messpunkt: Wr. Neudorf
Nestroyweg

Abb. 1: Übersichtskarte:

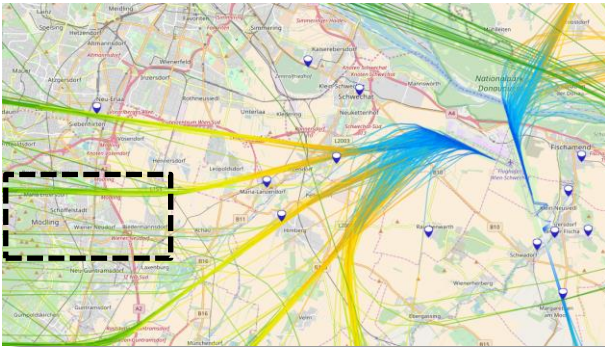

 ... Detailausschnitt

Abb. 2: Detailkarte:

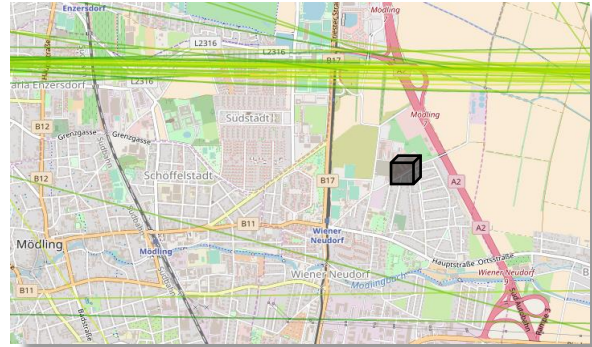

 ... Messpunkt

Abb. 3: Foto der Messtelle:



Abb. 4: Messgerät und Modemeinheit:



2 Erfassung der Schallereignisse

2.1. Methodik und Geräuscherfassung

Als "Schallereignis" gelten jene Geräusche, die einen Messschwellenwert für eine bestimmte Mindestdauer übersteigen. Hierbei ist zwischen Fluglärmereignissen und Fremdgeräuschen (wie z.B. KFZ, Rasenmäher, ...) zu unterscheiden.

Tab. 1: Schallereignisse am Messpunkt für den gesamten Messzeitraum

registrierte Schallereignisse innerhalb des Messzeitraums		
Tag 06:00 Uhr - 22:00 Uhr	Nacht 22:00 Uhr - 06:00 Uhr	Gesamt 00:00 Uhr - 24:00 Uhr
2.786	836	3.622


2.2. Zuordnung zu Fluglärmereignissen

Die Zuordnung zu Fluglärmereignissen basiert auf einer Korrelation mit den Radardaten der österr. Flugsicherung (Austro Control). Hierbei wird die Fluginformationen eines in der Nähe befindlichen Flugzeuges automatisch durchgeführt und manuell überprüft.

Tab. 2: zugeordnete Fluglärmereignisse am Messpunkt für den gesamten Messzeitraum

zugeordnete Fluglärmereignisse innerhalb des Messzeitraums		
Tag 06:00 Uhr - 22:00 Uhr	Nacht 22:00 Uhr - 06:00 Uhr	Gesamt 00:00 Uhr - 24:00 Uhr
1.540	148	1.688

Abb. 5: Schallereignisse am Messpunkt

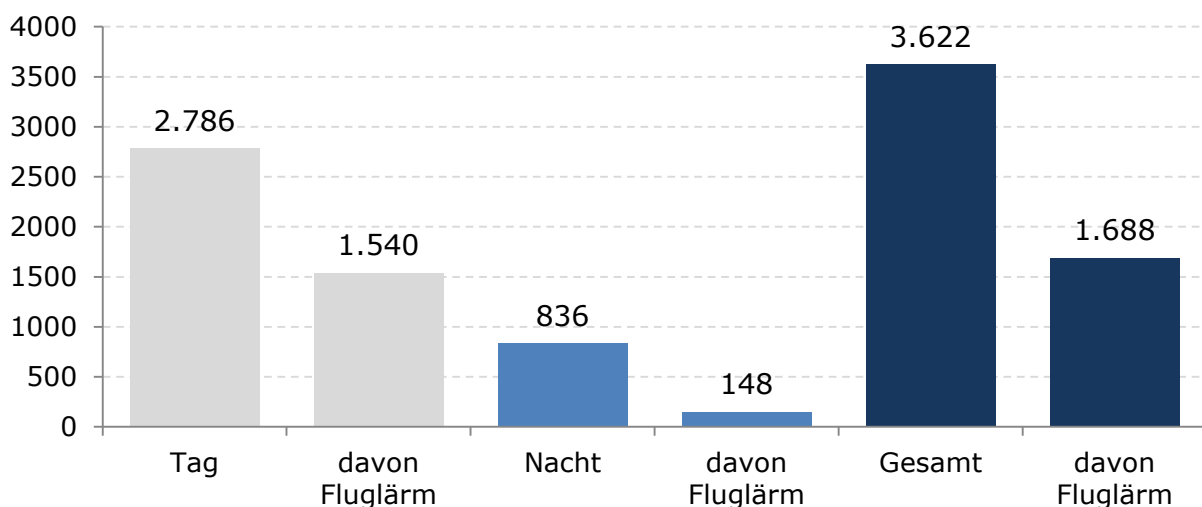

3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.1. Auswertungsmethode und Erfassungsquoten

Zur Erfassung der Anzahl aller Flüge im Bereich für den Messzeitraum wurden im Umkreis von 4.000 m um den Messpunkt alle Flugspuren anhand der Radardaten analysiert und den jeweiligen Start- und Landerichtungen zugeordnet.

Tab. 3: Anteil der für den Messpunkt relevanten Flugbewegungen

Starts Piste 29	davon im Bereich	Anteil
5.542	4.472	80,7%

Tab. 4: Erfassungsquote der für den Messpunkt relevanten Flugbewegungen

relevante Flugbewegungen im Bereich	Anzahl	Anzahl der zugeordneten Lärmereignisse	Erfassungsquote
Starts Piste 29	4.472	1.667	37,3%

Nicht erfasste Flugbewegungen sind

- Flugbewegungen, welche von Fremdgeräuschen (z.B.: KFZ, Rasenmäher) überlagert wurden
- Flugbewegungen, die aufgrund ihrer Entfernung zum Messpunkt bzw. der Type des Flugzeuges die Mindestdauer bzw. den Mindestpegel nicht erreichen.

3.2. Überflughöhen der für den Messpunkt relevanten Flugbewegungen

Nachstehende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Überflughöhen am Messpunkt.

Tab. 5: Überflughöhen der relevanten Flugbewegungen

relevante Flugbewegungen	90% der Flüge waren über	durchschnittliche Höhe
Starts Piste 29	3.250 ft	4.200 ft

3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.3. Einzelpegelverteilung der einzelnen Pisten

Tabelle 6 und 7 zeigen die energetisch gemittelten Einzelpegel in dB(A) der erfassten Fluglärmereignisse am Messpunkt nach Pisten.

Tab. 6: durchschnittliche Einzelpegel für erfasste Landungen pro Piste in dB(A)

Pistenrichtung	Anzahl	Anteil [%]	Ø Pegel [dB(A)]	Min. Pegel [dB(A)]	Max. Pegel [dB(A)]
Piste 11	2	100,0	64,0	60,0	66,0
Piste 16	0	-	-	-	-
Piste 29	0	-	-	-	-
Piste 34	0	-	-	-	-
Gesamt	2	100,0	64,0	60,0	66,0

Tab. 7: durchschnittliche Einzelpegel für erfasste Starts pro Piste in dB(A)

Abflugstrecken je Pistenrichtung	Anzahl	Anteil [%]	Ø Pegel [dB(A)]	Min. Pegel [dB(A)]	Max. Pegel [dB(A)]
Piste 11	8	0,5	61,4	55,4	64,3
Piste 16	2	0,1	62,3	62,2	62,3
Piste 29	1667	98,9	66,5	55,0	74,8
Piste 34	8	0,5	63,3	55,3	65,7
Gesamt	1685	100,0	66,4	55,0	74,8

Anmerkung:

Ø Pegel [dB(A)]energetisch gemittelter Lärmpegel, begrenzt durch Min. Pegel und Max. Pegel

Min. Pegel [dB(A)]niedrigster gemessener Lärmpegel auf der ausgewiesenen Piste

Max. Pegel [dB(A)] ...höchster gemessener Lärmpegel auf der ausgewiesenen Piste

3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.4. Einzelpegelverteilung der einzelnen An- und Abflugrouten

Die Tabelle 8 zeigt die energetisch gemittelten Einzelpegel in dB(A), sowie minimale und maximale Pegel der erfassten Fluglärmereignisse am Messpunkt, aufgeteilt nach Abflugstrecken.

Tab. 8: Einzelpegel für erfasste Starts pro Abflugstrecke in dB(A)

Abflugstrecken je Pistenrichtung	Anzahl	Anteil [%]	Ø Pegel [dB(A)]	Min. Pegel [dB(A)]	Max. Pegel [dB(A)]
ADAMA2C	49	2,9	63,9	60,6	67,6
ARSIN1C	20	1,2	65,6	60,8	71,7
IMVOB3C	49	2,9	65,5	61,7	71,5
IRGOT2C	49	2,9	63,2	55,1	66,9
KOXER1C	36	2,1	64,6	60,1	70,1
ODSUD2C	94	5,6	64,4	55,0	68,3
OSMOD2C	32	1,9	64,7	61,7	67,6
OSPEN4C	212	12,6	65,7	60,1	71,6
OTGAR2C	57	3,4	66,1	56,4	70,1
RUPET2C	120	7,1	65,0	60,0	70,0
SASAL2C	122	7,2	64,2	60,1	72,5
SOVIL1C	413	24,5	66,1	60,0	74,8
SOVIL1X	181	10,7	69,2	60,0	73,1
STEIN2C	17	1,0	66,6	60,5	70,6
STEIN3C	4	0,2	62,0	60,0	63,7
UMSUM2C	91	5,4	68,6	62,6	72,5
UNGUT2C	105	6,2	68,3	60,2	73,3
VABGU2C	12	0,7	70,1	62,4	71,8

Anmerkung:

Es werden nur Abflugstrecken mit mehr als 3 Flugbewegungen ausgewiesen. Eine Übersicht aller Abflugstrecken ist auf www.flugspuren.at in der Rubrik "Flugrouten" abrufbar.

Ø Pegel [dB(A)]energetisch gemittelter Lärmpegel, begrenzt durch Min. Pegel und Max. Pegel

Min. Pegel [dB(A)]niedrigster gemessener Lärmpegel auf der ausgewiesenen Abflugstrecke

Max. Pegel [dB(A)] ...höchster gemessener Lärmpegel auf der ausgewiesenen Abflugstrecke

3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.5. Einzelpegelverteilung der einzelnen Flugzeugtypen

Tabelle 9 zeigt die Verteilung der Einzelpegel der Flugzeugtypen für ausgewählte Pistenrichtungen bzw. Abflugstrecken geordnet nach der Anzahl der verursachten Maximalpegel.

Tab. 9: Einzelpegel der einzelnen Flugzeugtypen für relevante Flugbewegungen in dB(A)

Flugzeugtypen Piste 29	Code	Anzahl	Anteil [%]	Ø Pegel [dB(A)]	Min. Pegel [dB(A)]	Max. Pegel [dB(A)]
Airbus A320	A320	493	29,2	66,7	60,0	72,5
Embraer 195	E195	248	14,7	67,2	60,0	73,1
Airbus A319	A319	241	14,3	66,0	60,1	71,6
Airbus A321-200	A3212	96	5,7	66,6	60,1	73,3
Airbus A320S	A320S	94	5,6	66,6	61,6	72,0
Dash 8-400	DH8400	79	4,7	60,4	55,0	65,1
Embraer ERJ-170/-175	E170	44	2,6	67,7	62,3	71,8
Boeing 737-800	B7378W	42	2,5	65,4	60,1	70,8
Airbus A321	A321	27	1,6	68,5	62,6	72,9
British Aerospace BAe 146	BA46	20	1,2	65,9	61,3	68,4
Boeing 767-300	B7673W	19	1,1	68,6	61,1	74,8
Boeing 787-800	B7878	18	1,1	63,8	60,5	65,8
Boeing 737-400	B7374	14	0,8	67,9	65,8	69,6
Boeing 777-300	B7773W	14	0,8	66,4	63,1	70,3
Boeing 777-200	B7772	14	0,8	65,3	63,2	67,0
Saab 2000	S2000	14	0,8	63,3	60,4	66,2
Airbus A380	A3808	13	0,8	67,4	63,2	70,6
Boeing 757-200	B7572F	13	0,8	65,3	61,4	70,1
Airbus A330-200	A3302	12	0,7	69,5	66,1	71,6
Bombardier CRJ900	CRJ900	12	0,7	61,6	60,0	64,1
Airbus A320NEO	A320N	11	0,7	66,3	61,7	70,4
Airbus A321NEO	A321N	10	0,6	63,6	61,0	64,7
Boeing 737-700	B7377W	9	0,5	67,1	62,5	70,2
Airbus A318-100	A3181	8	0,5	63,4	60,7	66,8
Boeing 777-200F	B7772F	7	0,4	64,2	61,8	65,8
Airbus A350-900	A3509	7	0,4	63,7	60,6	66,7
Bombardier BD-700 Global	GLEX	7	0,4	62,8	60,3	64,3
Boeing 747-400F	B744F	6	0,4	69,2	67,4	71,5
Cessna 560XL Citation Excel	C56X	6	0,4	64,1	60,0	67,8
Airbus A321	A321S	5	0,3	69,6	66,1	72,1
Airbus A340-300	A3403	5	0,3	67,6	66,6	69,3
Bombardier CS100	BCS1	5	0,3	62,1	60,2	65,0
Bombardier BD-100	CL30	4	0,2	65,1	61,5	67,5
Typen < 3 Erfassungen	-	50	-	-	-	-
Summe DEP 29		1667	100,0	66,5	55,0	71,4

Anmerkung:

Es werden nur Flugzeugtypen mit mehr als 3 Flugbewegungen ausgewiesen.

Ø Pegel [dB(A)]energetisch gemittelter Lärmpegel, begrenzt durch Min. Pegel und Max. Pegel


Min. Pegel [dB(A)]niedrigster gemessener Lärmpegel des ausgewiesenen Flugzeugtypes

Max. Pegel [dB(A)] ...höchster gemessener Lärmpegel des ausgewiesenen Flugzeugtypes

3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.6. Äquivalenter Dauerschallpegel (LEQ) für die verschiedenen Betriebszustände

Abb. 6: LEQ für den gesamten Messzeitraum während der Messdauer (Gesamt: 791 Stunden)

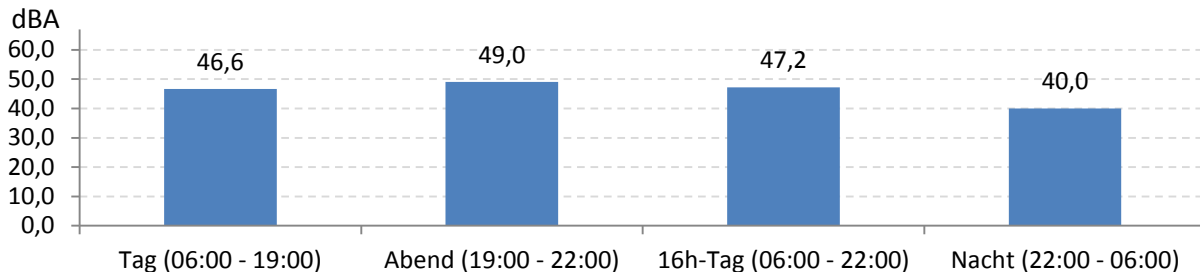

Als Information, welche Pistenbetriebsrichtungen am Messpunkt die höhere Schallimmission verursachen, werden die jeweiligen LEQs auch auf jene Zeiträume bezogen, in denen die gleichen Windverhältnisse geherrscht haben (westliche Winde – Windstille – östlichen Winde).

Abb. 7: LEQ bei Pistenbetriebsrichtung "westliche Winde" 416 Stunden im Messzeitraum

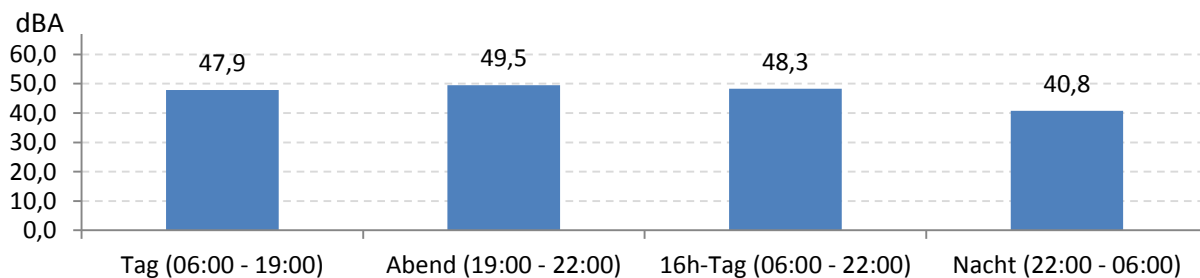


Abb. 8: LEQ bei Pistenbetriebsrichtung "Windstille" 139 Stunden im Messzeitraum


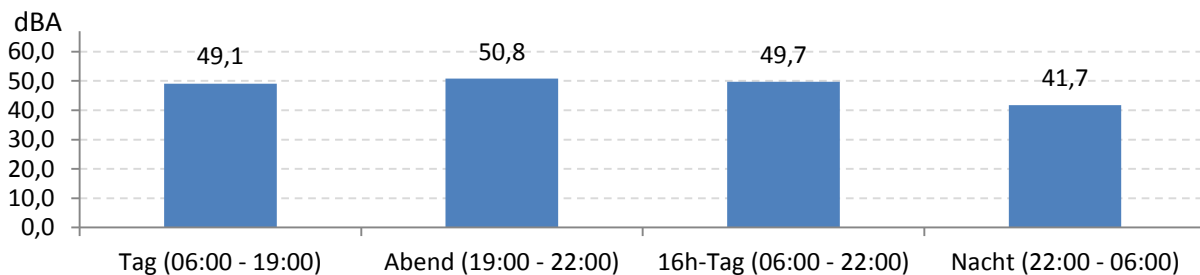


Abb. 9: LEQ bei Pistenbetriebsrichtung "östliche Winde" 236 Stunden im Messzeitraum

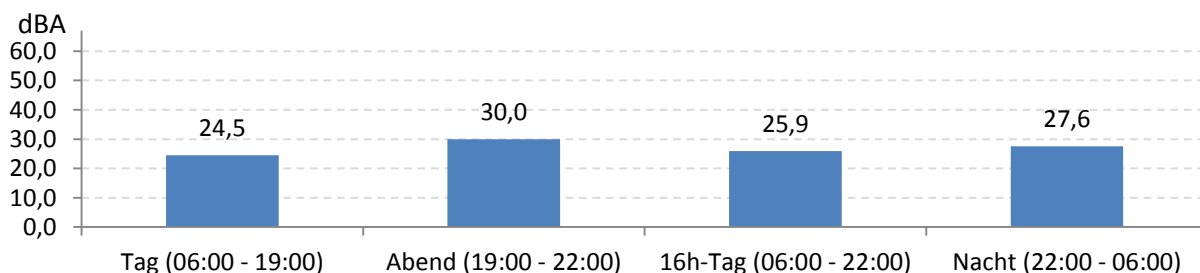


3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.7. Grafiken zum Verlauf des Dauerschallpegels über den Messzeitraum

Die Grafiken zeigen den Verlauf der täglichen Dauerschallpegel über den Messzeitraum und den Verlauf der über den Messzeitraum gemittelten Stunden-LEQs für Flugverkehr.


Abb.10: LEQ für Flugverkehr über den Messzeitraum

Messdauer: 791 Stunden

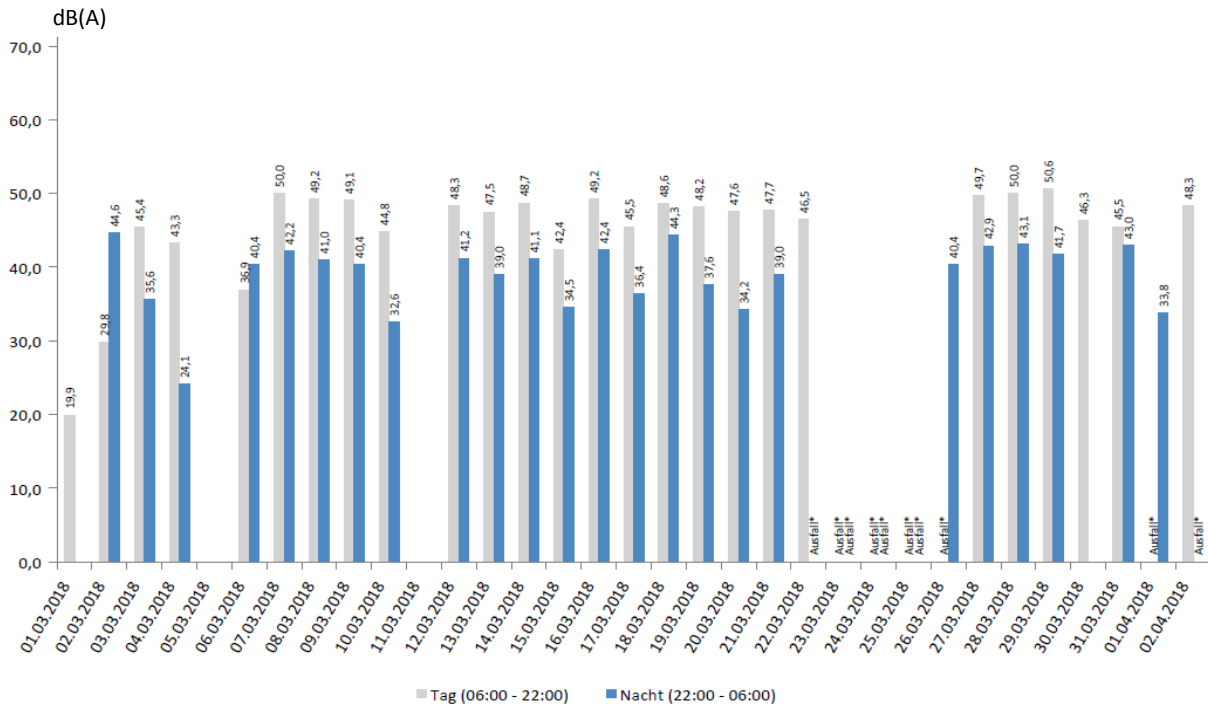

* Ausfälle aufgrund von technischen Problemen bzw. zu großen Windgeschwindigkeiten lt. DIN 45643

Abb. 11: Verlauf der über den Meßzeitraum gemittelten Stunden-LEQs für Flugverkehr

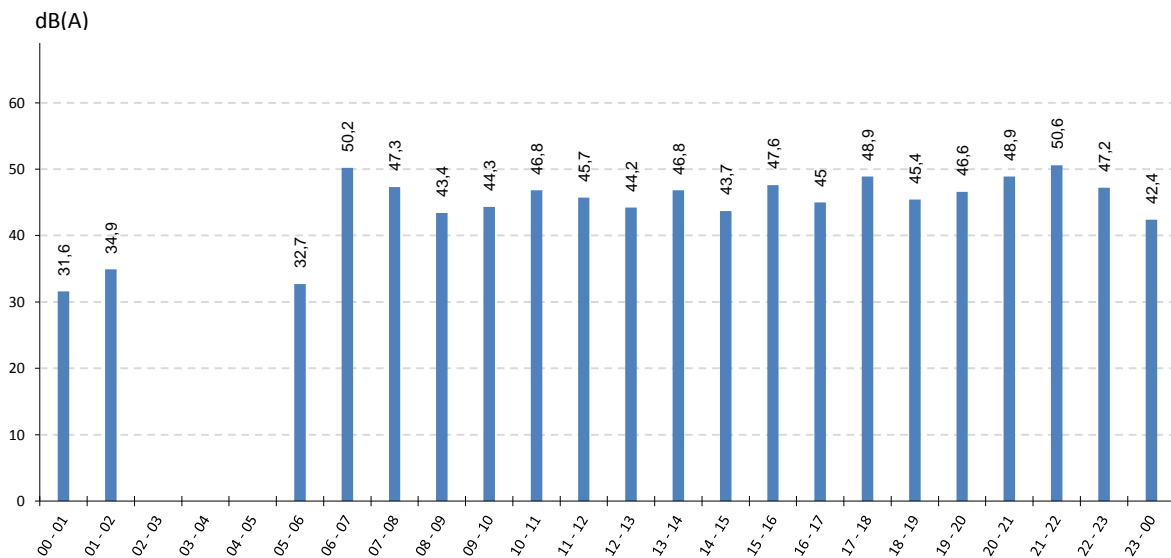

3 Auswertung der Fluglärmmessung

3.8 Grafiken zur Verteilung des Maximalpegels im Messzeitraum nach Windrichtung

Die Grafiken zeigen die Verteilung der einzelnen Lärmereignisse an je einem im Messzeitraum erfassten Westwind-Tag und Ostwind-Tag.

Abb. 12: Verteilung des Maximalpegels bei westlichen Winden


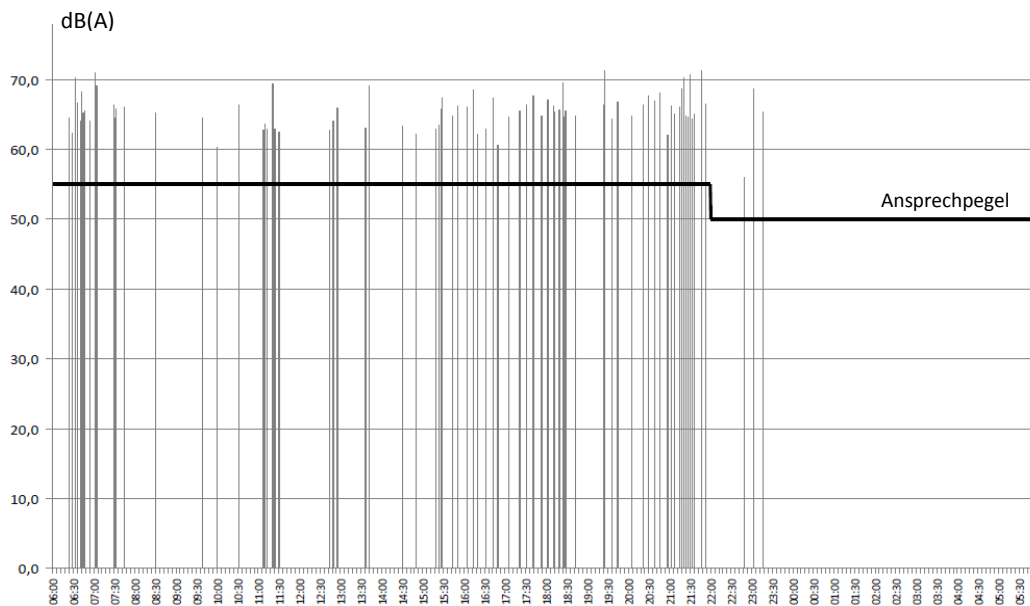


Abb. 13: Verteilung des Maximalpegels bei östlichen Winden

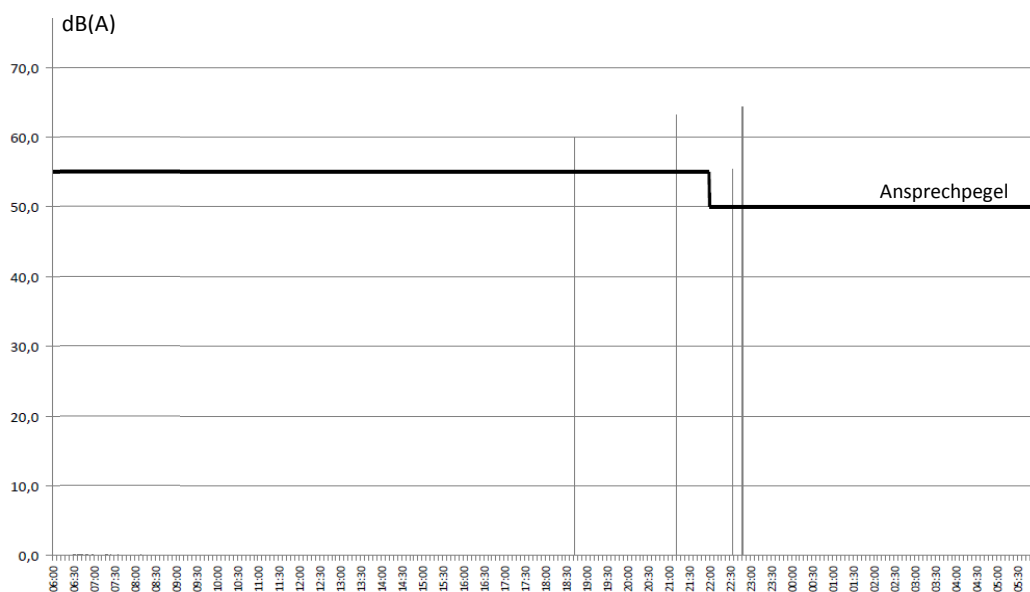

Spitzenpegel und Häufigkeit der Überflüge hängen von den jeweiligen Wetterbedingungen und Flugplänen ab. Trotz gleicher Pistennutzung kann es deshalb zu Unterschieden in der Tagesverteilung kommen.

4 Verzeichnisse

4.1. Abkürzungen und Erläuterung der jeweiligen Dauerschallpegel

Äquivalenter Dauerschallpegel (LEQ):

Energetischer Mittelwert aller durch Flugverkehr verursachten Schallereignisse innerhalb eines gewählten Zeitraumes. Von jedem einzelnen Schallereignis werden ab einem bestimmten Schwellenwert sowohl Spitzenpegel als auch Ereignisdauer erfasst und daraus - einschließlich dazwischen liegender Ereignispausen - ein gesamter Durchschnittswert errechnet.

Tages-LEQ:

Äquivalenter Dauerschallpegel bezogen auf den Tag (06:00 Uhr bis 19:00 Uhr)

Abend-LEQ:

Äquivalenter Dauerschallpegel bezogen auf den Abend (19:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Tages-LEQ (16h):

Äquivalenter Dauerschallpegel bezogen auf 16 Stunden (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Nacht-LEQ:

Äquivalenter Dauerschallpegel bezogen auf die Nacht (22.00 Uhr bis 06:00 Uhr)

4.2. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersichtskarte Messpunkt

Abb. 2: Detailkarte Messpunkt

Abb. 3: Foto der Messstelle

Abb. 4: Messgerät und Modemeinheit

Abb. 5: Schallereignisse am Messpunkt

Abb. 6: LEQ für den gesamten Messzeitraum während der Messdauer

Abb. 7: LEQ bei Pistenbetriebsrichtung "westliche Winde"

Abb. 8: LEQ bei Pistenbetriebsrichtung "Windstille"

Abb. 9: LEQ bei Pistenbetriebsrichtung "östliche Winde"

Abb. 10: LEQ für Flugverkehr über den Messzeitraum

Abb. 11: Verlauf der über den Meßzeitraum gemittelten Stunden-LEQs für Flugverkehr

Abb. 12: Verteilung des Maximalpegels bei westlichen Winden

Abb. 13: Verteilung des Maximalpegels bei östlichen Winden

4.3. Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Schallereignisse am Messpunkt für den gesamten Messzeitraum

Tab. 2: zugeordnete Fluglärmereignisse am Messpunkt

Tab. 3: Anteil der relevanten Flugbewegungen im Bereich

Tab. 4: Erfassungsquote der relevanten Flugbewegungen

Tab. 5: Überflughöhen der relevanten Flugbewegungen

Tab. 6: Durchschnittliche Einzelpegel für erfasste Landungen pro Piste in dB(A)

Tab. 7: Durchschnittliche Einzelpegel für erfasste Starts pro Piste in dB(A)

Tab. 8: Einzelpegel für erfasste Starts pro Abflugstrecke in dB(A)

Tab. 9: Einzelpegel der einzelnen Flugzeugtypen für relevante Flugbewegungen in dB(A)